




選取HUBER+SUHNER 防雷保護器產品流程圖

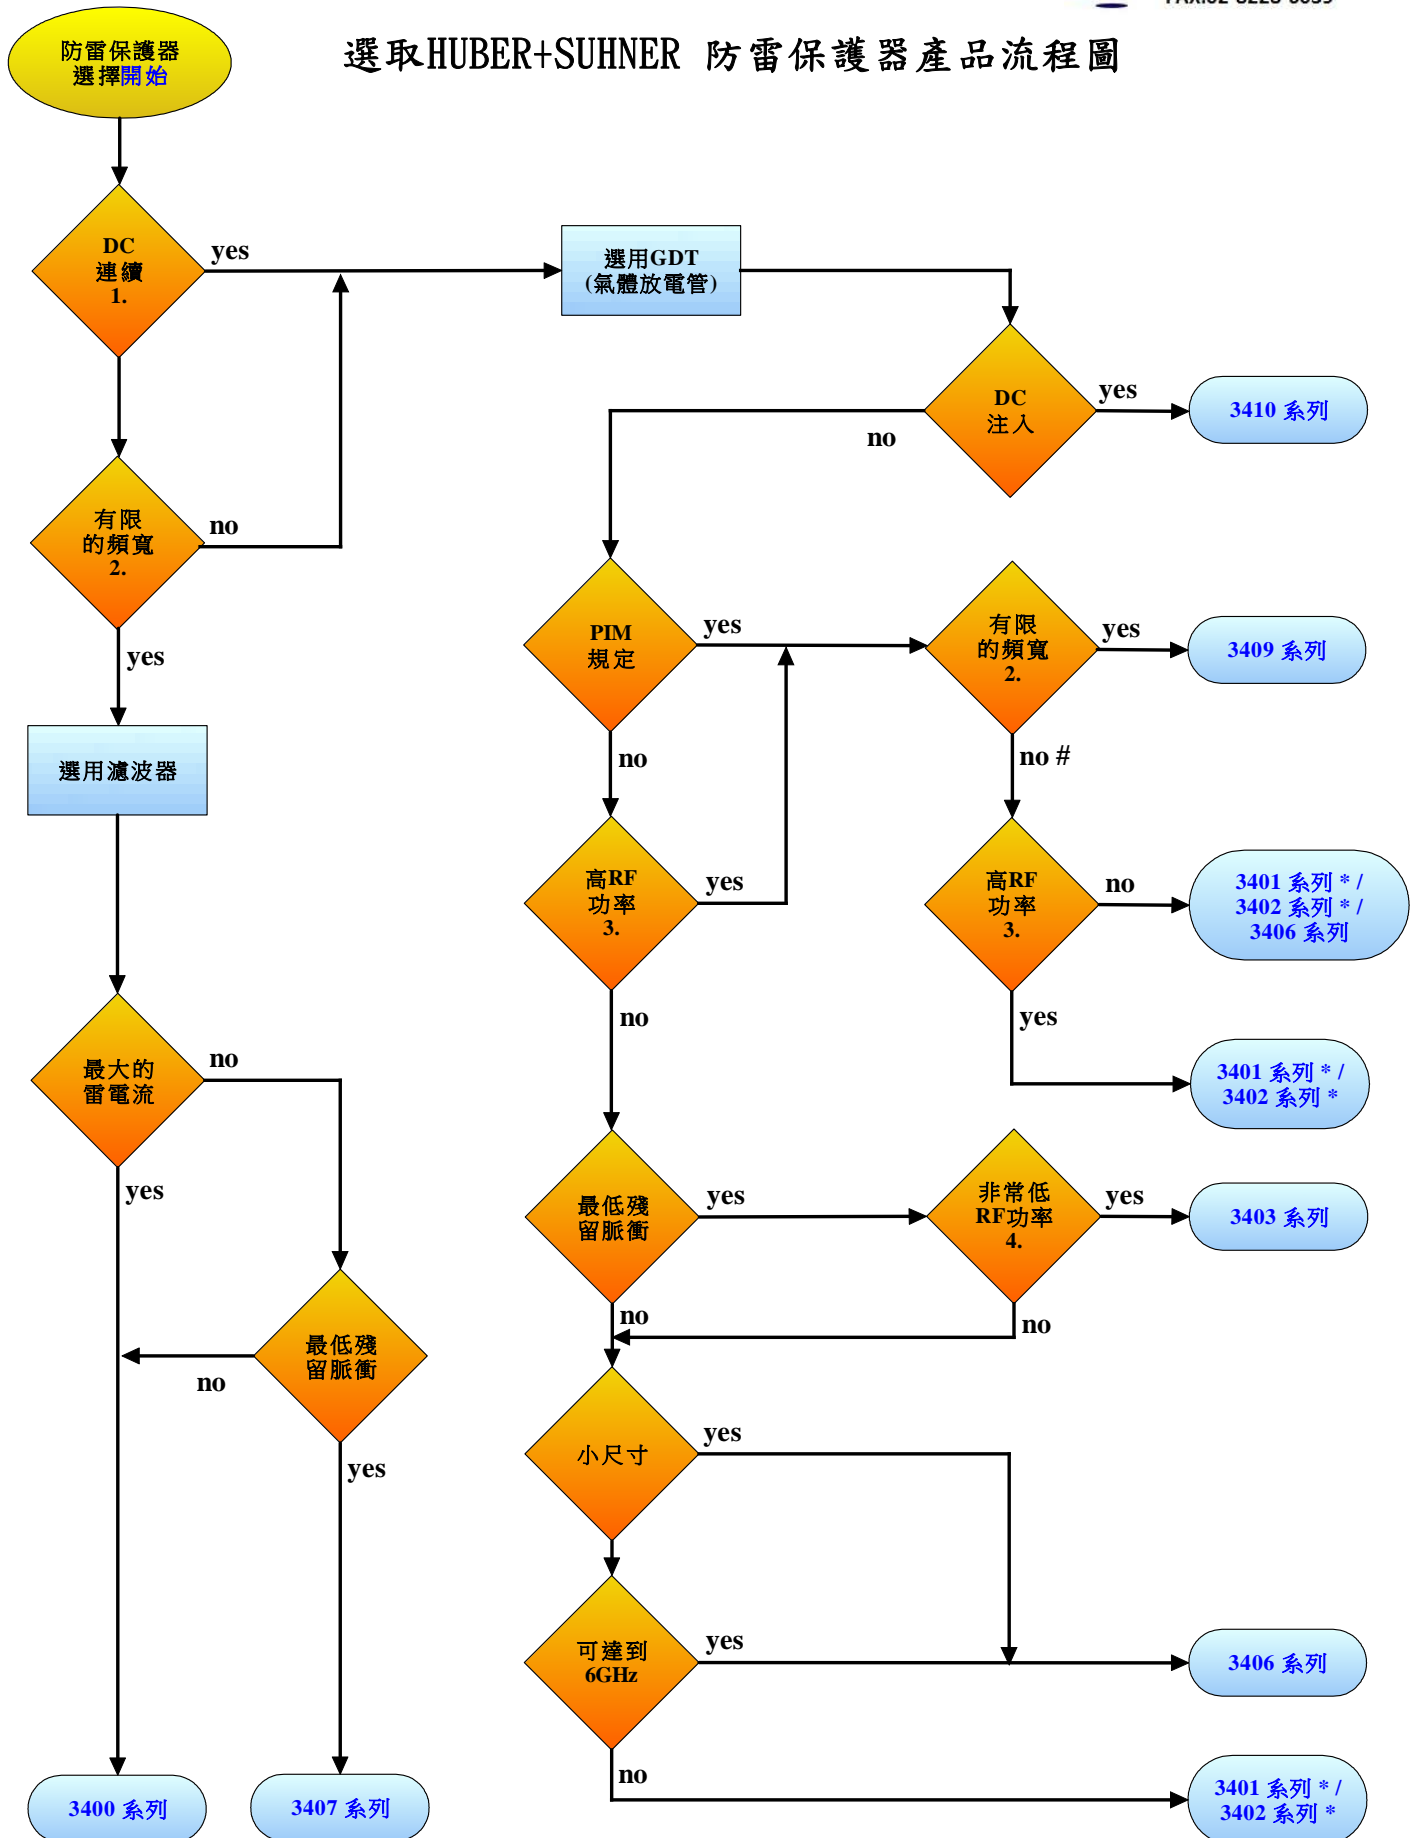

附註

1. DC連續 中心導體容許直流供電。
 2. 有限的頻寬 非寬頻，只有特定頻段可通過。
 3. 高RF功率 應用上會處理處理1KW(CW)的功率。
 4. 非常低RF功率 應用上會處理低於50W(CW)的功率。
- # 沒有合適寬頻並且低PIM的解決方案。
* 必須根據所發送的RF功率和DC電壓來選擇GDT。